

Ledi^onopto

雷 笛 揚 智 能

2023 LED鋁條燈

ALUMINUM
STRIP LIGHTING

Ledi[💡]nopto

雷 笛 揚 智 能

目錄

關於雷笛揚智能	02
研發與認證	03
燈條優勢	
Led優質光源	05
燈條系列	06
鋁擠應用	12
嵌裝	14
明裝	24
吊裝	34
燈條裁切及串接&電源供應器	40

Ledi[💡]nopto

雷笛揚智能科技專為照明產品設立的品牌，前身雷笛揚照明2008年設立於新北市中和區，致力於LED照明燈具製造生產。製造基地擴及台灣新北市、大陸東莞、揚州三地，因應市場對各式照明環境的需求，提供高品質，高效能的專業照明產品-LED路燈、室內外投光燈、倉儲天井燈、智能平板燈、LED吸頂燈和崁燈，產品橫跨室內外商業照明與居家應用。


雷笛揚智能科技擁有多年LED燈具專業開發技術、高規格生產標準，結合光學、機構、熱學與電路整合與燈光設計實力，以高品質、高效能、及美學為經營理念，專為客戶提供高級商業照明的專案服務，為地球環保盡一份心力為前提，打造優質的綠色照明環境。






研發與認證

始終專注於為客戶提供卓越的LED照明產品。
PLCC燈條FPC系列通過CE、ENEC認證，為客戶提供高品質的產品。

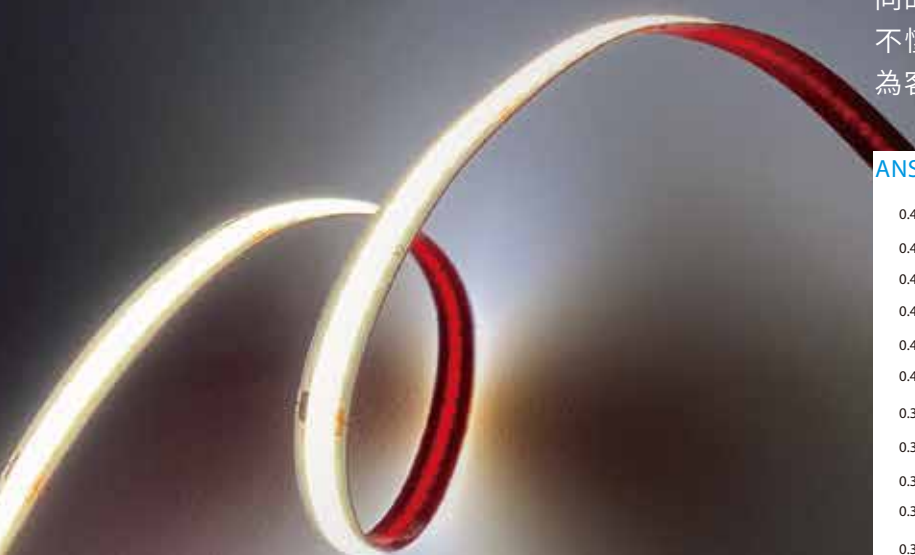

Flex
Your
Imagination

雷笛揚智能運用ANSI BINNING與MacAdam橢圓概念，將LED分選出相同的光色（控制色容差在3~5 SDCM以內），增強燈條的色彩一致性。不僅能精確地控制燈條色溫，還可以提高亮度的均勻性。以實在的價格為客戶提供完整的服務，為您提升鋁擠燈條的設計價值。

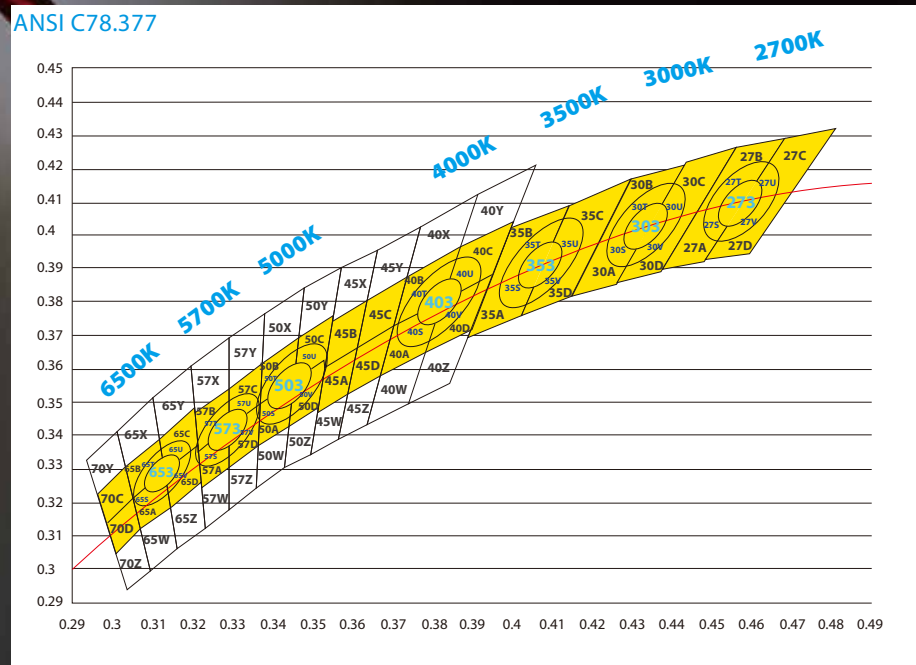

自製燈條的優勢

雷笛揚智能依據鋁擠燈條市場需求，配合室內裝修設計的多變與彈性，提供商空照明新選擇，以高品質自製燈條為優勢，為空間打造線性照明的設計配置，適用於居家裝潢設計、天花板間接照明，搭配鋁擠，打造見光不見燈的室內照明環境。



LED優質光源

- 寬、窄版設計，適用於各種室內線性照明
- 提供高演色性Ra>95優質色彩
- 多款色溫選項2700K~5700K
- 可提供 2105 lm/M高亮度，190Lm/W高光效
- 每卷5米，最多可串接5~10米，每25mm可裁剪
- 3M自黏背膠，便利DIY施工
- 全系列2年保固



高光效



全光譜




色溫可調



無光點




CP值

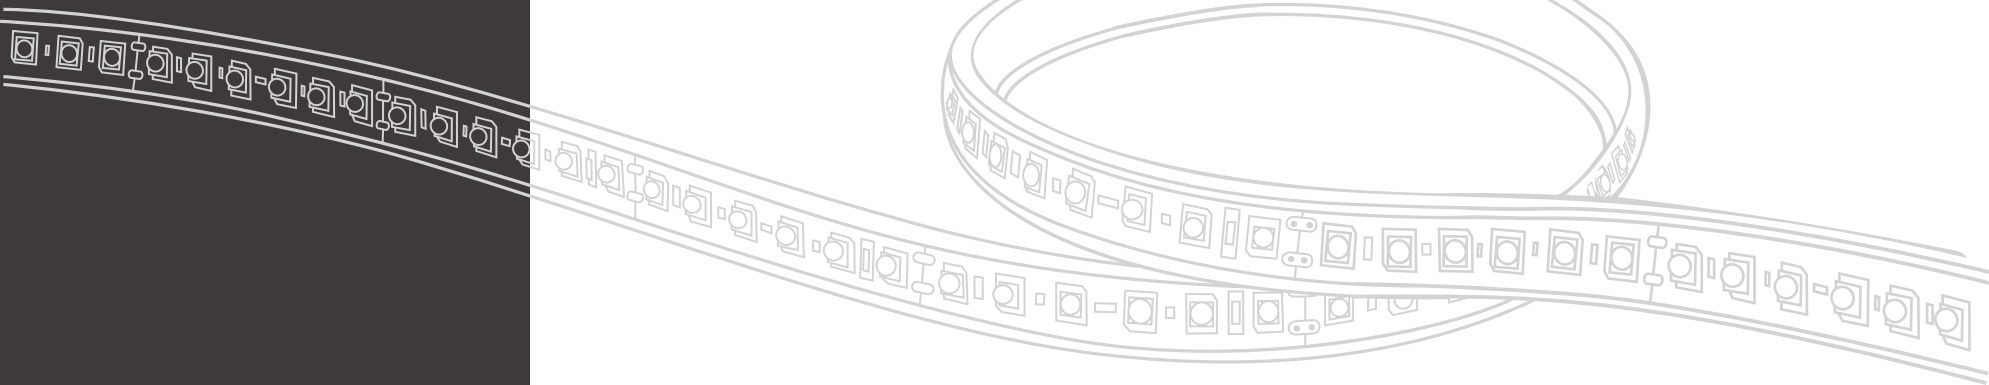

超
高
光
效

195 lm/W 高光通量燈條

- 超高光效, 每米亮度最高達2105 lm
- 24V安全低壓保護設計
- Ra>80, 多種色溫可選

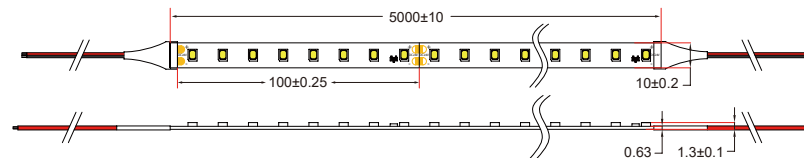

2835/24V-80LEDS


防水等級 IP20
 發光角度 120°
 每段最小裁切長度 100mm (24V)
 燈條尺寸 5000mmx10mm

Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR1CWJE0S08011	5700K	24	2105	195	10.8	>80
6LBR1NWJE0S08011	4000K	24	2105	195	10.8	>80
6LBR1WWJE0S08011	3000K	24	2000	185	10.8	>80
6LBR1WWJE0S08013	2700K	24	1890	175	10.8	>80

高
光
效

安全低壓高光效燈條

- 高演色性, Ra>90
- 色溫2700K、3000K、4000K和5700K
- 採用自粘3M膠帶, 可輕鬆安裝在不同表面
- 使用壽命30,000-50,000小時

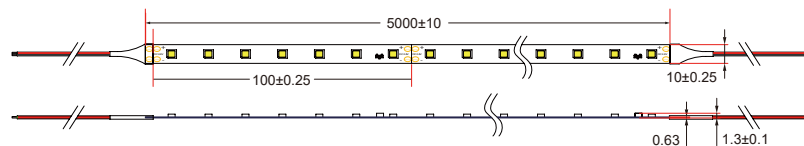

2835/24V-70LEDS

防水等級 IP20
 發光角度 120°
 每段最小裁切長度 100mm (24V)
 燈條尺寸 5000mmx10mm


Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR1CWJE0S07001	5700K	24	2160	150	14.4	>80
6LBR1NWJE0S07001	4000K	24	2160	150	14.4	>80
6LBR1WWJE0S07001	3000K	24	2015	140	14.4	>80
6LBR1WWJE0S07001	2700K	24	1915	133	14.4	>80
6LBR1CWJE0S07010	5700K	24	1800	125	14.4	>90
6LBR1NWJE0S07010	4000K	24	1800	125	14.4	>90
6LBR1WWJE0S07010	3000K	24	1655	115	14.4	>90
6LBR1WWJE0S07010	2700K	24	1572	109	14.4	>90



色溫可調

多彩燈條

- 多彩變化及冷溫調色, 窄間距光線擴散效果佳
- 色容差小於5~ 光色更一致
- 使用壽命30,000-50,000小時

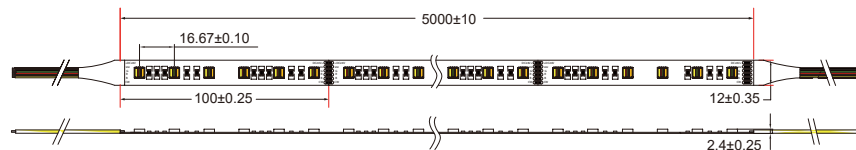

5050RGBWW/24V-60LEDS

防水等級
IP20發光角度
120°每段最小裁切長度
100mm (24V)燈條尺寸
5000mmx12mm


Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR1MTJE0M06011	2400K	24	270	75	3.6	>80
	R:615-625nm	24	72	20	3.6	-
	G:515-525nm	24	200	55	3.6	-
	B:465-475nm	24	45	12	3.6	-
	6500K	24	330	92	3.6	>80



開關調色

調色燈條

- 色差小, Ra>80
- 開關就能自由切換黃光3000K, 自然光4000K 和白光5700K 3種色溫

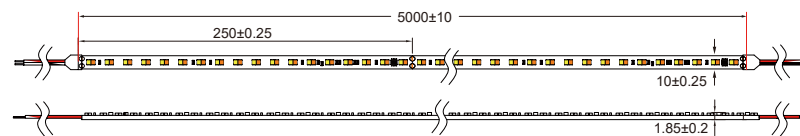

2835/24V-144LEDS

防水等級
IP20發光角度
120°每段最小裁切長度
250mm (24V)燈條尺寸
5000mmx10mm


Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR1M6JE0S14401	5700K	24	980	100	9.6	>80
	4000K	24	1060	100	10.6	>80
	3000K	24	960	100	9.6	>80



全光譜

舒適自然全光譜燈條

- 最接近太陽光的自然光色
- 超高演色性 Ra>95, 完美呈現物體本色
- 色溫2700K、3000K、4000K和5700K
- 採用自粘 3M 膠帶, 可輕鬆安裝在不同表面

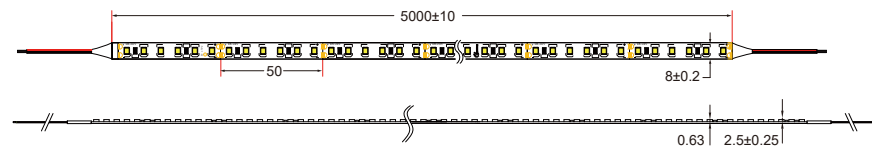

2835/24V-120LEDS




Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR1CWJE0S12018	5700K	24	860	90	9.6	>95
6LBR1NWE0S12018	4000K	24	860	90	9.6	>95
6LBR1WWE0S12018	3000K	24	800	84	9.6	>95
	2700K	24	800	84	9.6	>95



窄版 5mm

5mm窄版燈條

- 節能超窄設計, 適用線型照明設計
- 色差小, Ra>90
- 多種色溫可選 2700K ~6000K
- 採用自粘 3M 膠帶, 可輕鬆安裝在不同表面

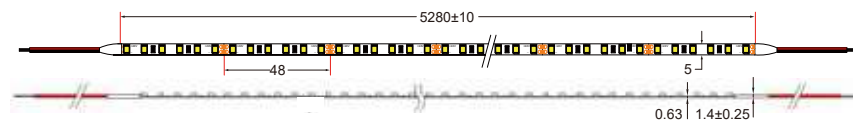

2835/24V-120LEDS




Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR160JD0S12001	6000K	24	1010	105	9.6	>90
6LBR140JD0S12001	4000K	24	1010	105	9.6	>90
6LBR130JD0S12001	3000K	24	960	100	9.6	>90
6LBR127JD0S12001	2700K	24	910	95	9.6	>90
6LBR160JD0S12002	6000K	24	1480	103	14.4	>90
6LBR140JD0S12002	4000K	24	1480	103	14.4	>90
6LBR130JD0S12002	3000K	24	1410	98	14.4	>90
6LBR127JD0S12002	2700K	24	1340	93	14.4	>90



FCOB 燈條

FCOB 無光點燈條

- 超高演色性, Ra>90
- 多款色溫選擇2700K~6500K, Blue, Green and Red
- 不斷光設計, 超薄適合彎曲造型
- 使用壽命30,000-50,000小時

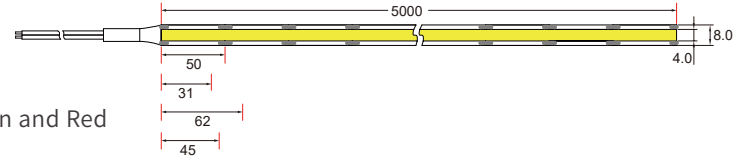

24V-320LEDS

- 防水等級 IP20
- 發光角度 140°
- 每段最小裁切長度 50mm (24V)
- 燈條尺寸 5000mmx8mm

Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR365JE0F32001	6500K	24	880	88	10	>90
6LBR340JE0F32001	4000K	24	920	92	10	>90
6LBR330JE0F32001	3000K	24	800	80	10	>90
6LBR327JE0F32001	2700K	24	800	80	10	>90
6LBR3RXJE0F32001	Red	24	140	14	10	-
6LBR3TXJE0F32001	Green	24	810	81	10	-
6LBR3BXJE0F32001	Blue	24	110	11	10	-



24V-512LEDS

- 防水等級 IP20
- 發光角度 140°
- 每段最小裁切長度 31mm (24V)
- 燈條尺寸 5000mmx8mm

Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR365JE0F51201	6500K	24	1030	86	12	>90
6LBR340JE0F51201	4000K	24	1104	92	12	>90
6LBR330JE0F51201	3000K	24	960	80	12	>90
6LBR327JE0F51201	2700K	24	960	80	12	>90
6LBR3RXJE0F51201	Red	24	170	14	12	-
6LBR3TXJE0F51201	Green	24	930	78	12	-
6LBR3BXJE0F51201	Blue	24	140	12	12	-



24V/HE-512LEDS

- 戶外防手等級 IP65
- 發光角度 140°
- 每段最小裁切長度 62mm (24V)
- 燈條尺寸 5000mmx8mm

Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR365JE0F51202	6500K	24	1250	125	10	>90
6LBR340JE0F51202	4000K	24	1250	125	10	>90
6LBR330JE0F51202	3000K	24	1200	120	10	>90
6LBR327JE0F51202	2700K	24	1150	115	10	>90



24V 窄版極細 5mm-528LEDS

- 戶外防手等級 IP65
- 發光角度 140°
- 每段最小裁切長度 45mm (24V)
- 燈條尺寸 5000mmx5mm

Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR365JE0F52802	6500K	24	720	90	8.0	>90
6LBR340JE0F52802	4000K	24	720	90	8.0	>90
6LBR330JE0F52802	3000K	24	680	85	8.0	>90
6LBR327JE0F52802	2700K	24	640	80	8.0	>90
6LBR3RXJE0F52802	Red	24	120	15	8.0	-
6LBR3TXJE0F52802	Green	24	960	120	8.0	-
6LBR3BXJE0F52802	Blue	24	160	20	8.0	-






經濟版

CP值最佳 Hunter 燈條

- 窄間距搭配鋁條出光更均勻
- 高演色性可達 Ra>90
- 黃光到白光多種色溫靈活設計配置
- 使用壽命20,000小時

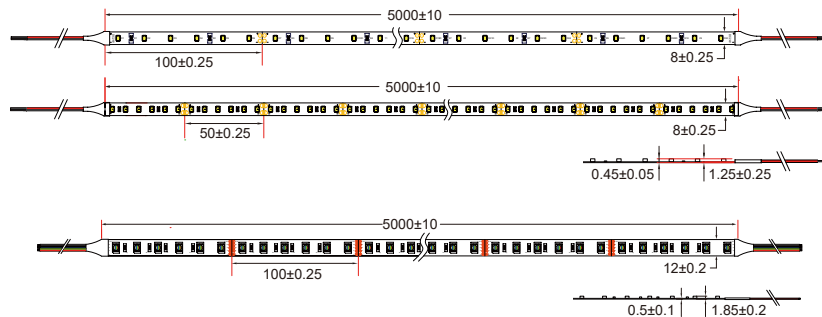

2835/24V-60LEDS

- 防水等級 IP20
- 發光角度 120°
- 每段最小裁切長度 100mm (24V)
- 燈條尺寸 5000mmx8mm

Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR2CWJE0S06002	5700K	24	560	117	4.8	>80
6LBR2NWJE0S06002	4000K	24	560	117	4.8	>80
6LBR2WWJE0S06002	3000K	24	510	106	4.8	>80
	2700K	24	510	106	4.8	>80
6LBR2CWJE0S06004	5700K	24	490	102	4.8	>90
6LBR2NWJE0S06004	4000K	24	490	102	4.8	>90
6LBR2WWJE0S06004	3000K	24	450	94	4.8	>90
	2700K	24	450	94	4.8	>90

2835/24V-120LEDS


- 防水等級 IP20
- 發光角度 120°
- 每段最小裁切長度 50mm (24V)
- 燈條尺寸 5000mmx8mm

Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR2CWJE0S12002	5700K	24	1120	117	9.6	>80
6LBR2NWJE0S12002	4000K	24	1120	117	9.6	>80
6LBR2WWJE0S12002	3000K	24	1020	106	9.6	>80
	2700K	24	1020	106	9.6	>80
6LBR2CWJE0S12004	5700K	24	980	102	9.6	>90
6LBR2NWJE0S12004	4000K	24	980	102	9.6	>90
6LBR2WWJE0S12004	3000K	24	900	94	9.6	>90
	2700K	24	900	94	9.6	>90

5050RGBW/24V-60LEDS

- 防水等級 IP20
- 發光角度 120°
- 每段最小裁切長度 100mm (24V)
- 燈條尺寸 5000mmx12mm

Order code	CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux (Lm/M)	Efficacy (Lm/W)	Power (W/M)	Ra
6LBR1MWJE0M06001	3000K	24	270	75	3.6	>80
	Red	24	90	25	3.6	>80
	Green	24	300	83	3.6	>80
	Blue	24	50	14	3.6	>80
6LBR1MNJE0M06001	4000K	24	290	81	3.6	>80
	Red	24	90	25	3.6	>80
	Green	24	300	83	3.6	>80
	Blue	24	50	14	3.6	>80
6LBR1MCJE0M06001	5700K	24	310	86	3.6	>80
	Red	24	90	25	3.6	>80
	Green	24	300	83	3.6	>80
	Blue	24	50	14	3.6	>80

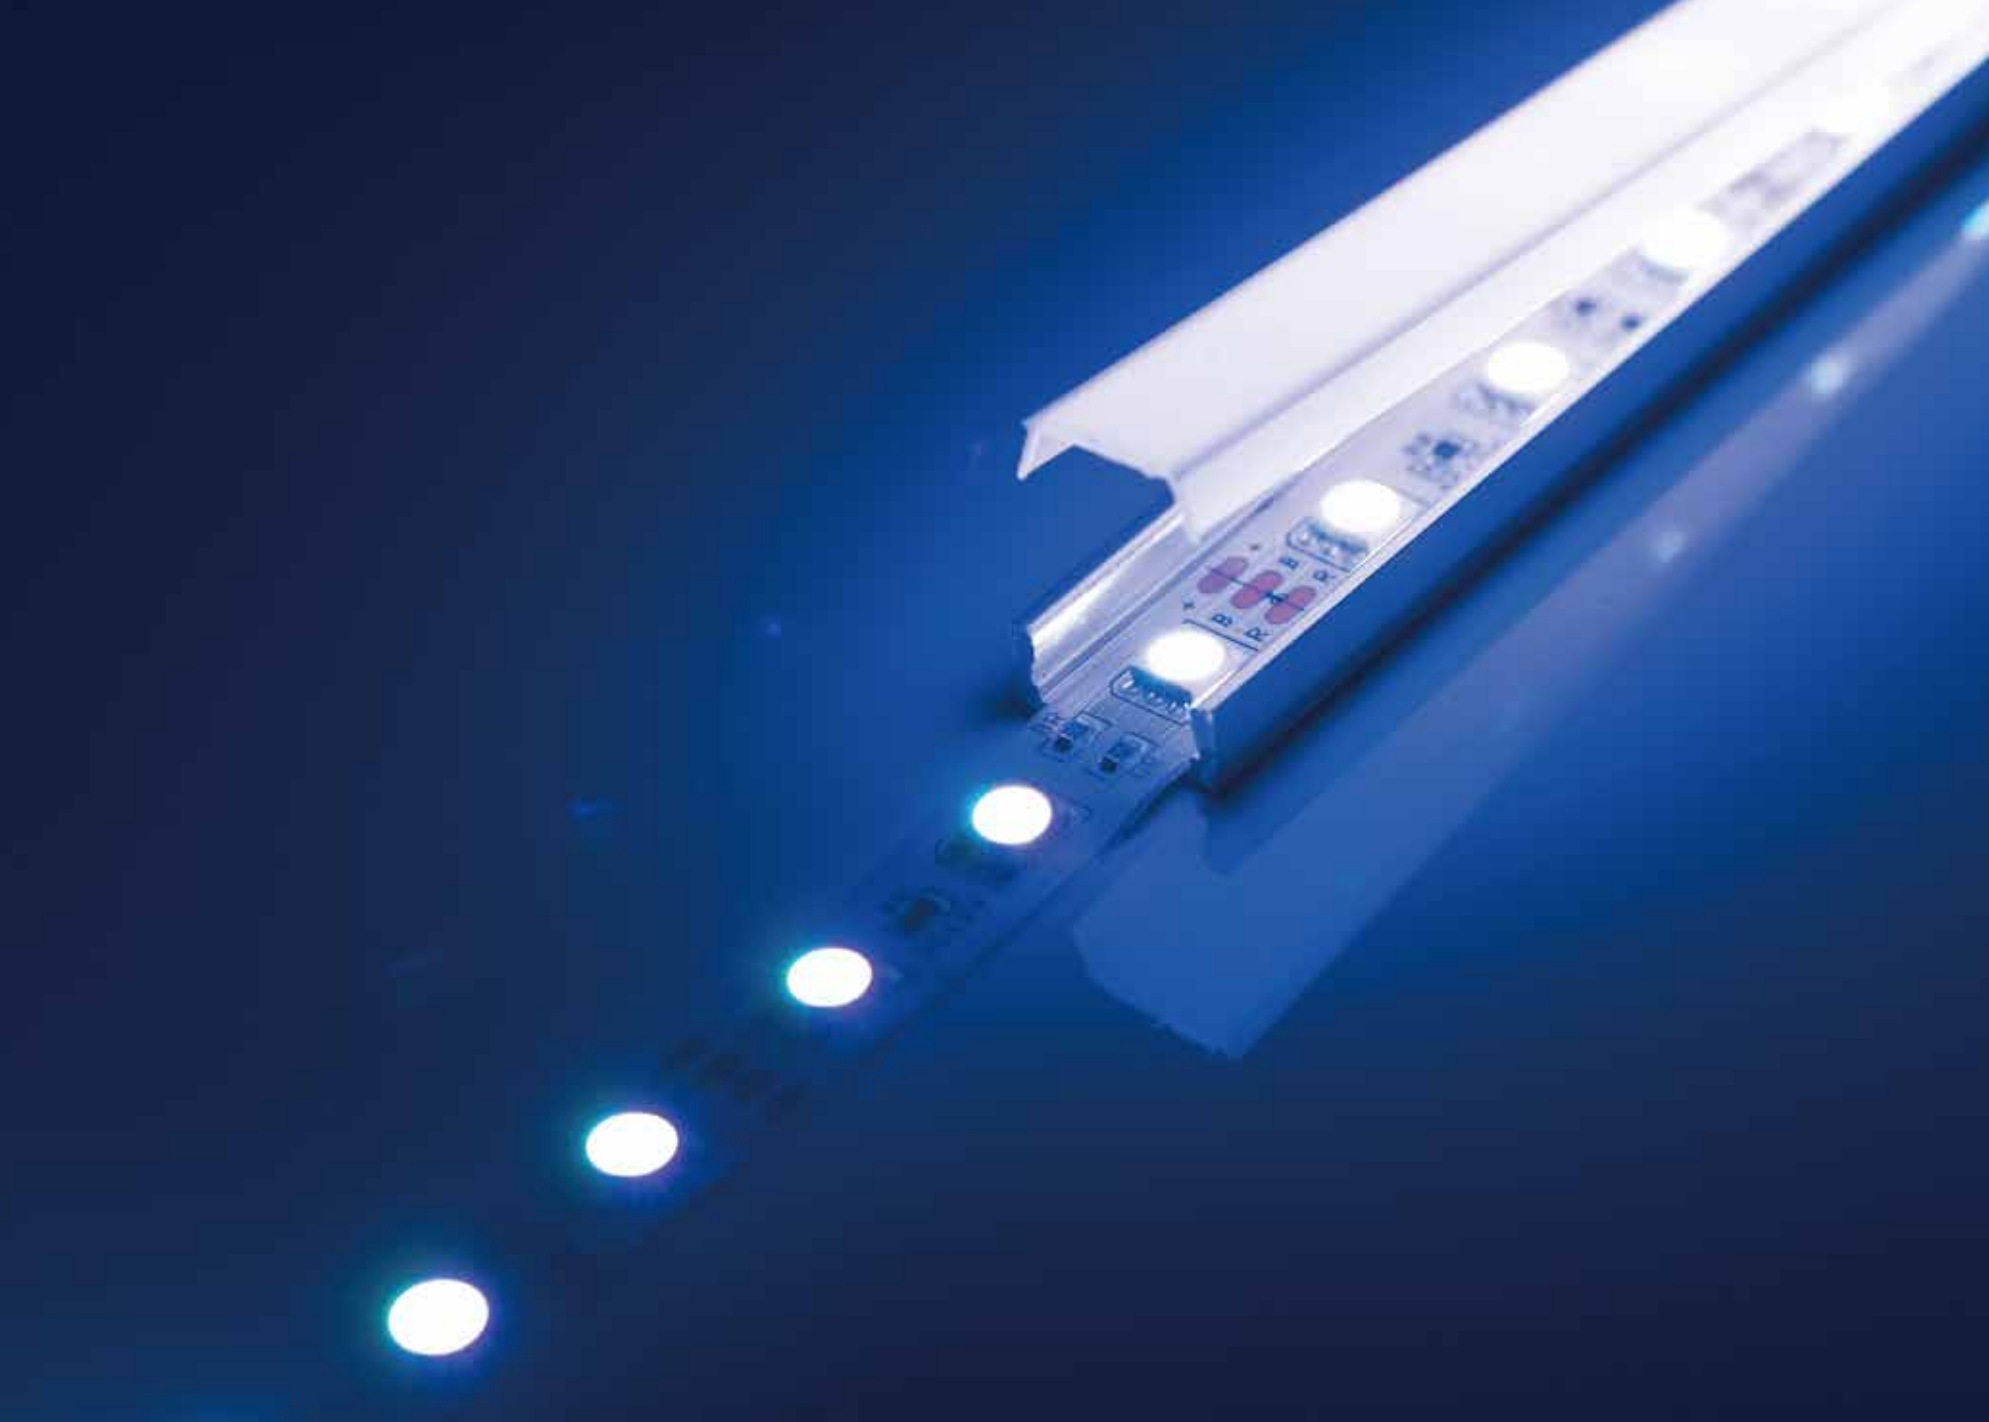

打造極簡、俐落的線性光帶

雷笛揚智能燈條可提供戶外建築、室內居家與商家店面各式多變的現代化、線性燈光設計和造型裝飾，我們提供多樣鋁擠與支架等配件作為選擇，靈活運用為空間創造簡潔、均勻的線條感。

多種安裝方式，可適用各種裝潢風格



暗裝嵌入式



嵌入式埋地



側裝嵌入式



明裝吸頂式



吊裝



明裝轉角







嵌裝


Recessed



ELB-018-013


- 超窄迷你線性發光面
- 外扣式彈片適用於嵌入式安裝
- 優質光面鋁材，耐磨、抗腐蝕、抗氧化
- 可適用窄版5mm燈條

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
● 5700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6 W	>80 / 90
● 4000K					
● 3000K					
● 2700K					


2835 5mm窄版燈條

120 LEDS/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
● 6000K	24V	910~1480 lm/M	93~105 lm/W	9.6 / 14.4W	>90
● 4000K					
● 3000K					
● 2700K					



鋁材尺寸



安裝說明



單位:mm

標準配件



ELA-015-009

- 隱藏式彈片可簡易明裝，亦適用於嵌入式安裝
- 選配隱藏式磁鐵方便拆卸
- 擴散板，均勻出光，不變黃
- 適用高效多色燈條

2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70 LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

FCOB 無光點燈條

320 & 512 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> Red <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> Green <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> Blue <input type="radio"/> 2700K	24V	110~920 lm/M	11~92 lm/W	10W	>90
		170~1104 lm/M	12~92 lm/W	12W	

512 LEDs/M High Efficiency


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1150~1250 lm/M	115~125 lm/W	10W	>90



ELA-022-009


- 隱藏式彈片適用於嵌入式暗裝
- 選配隱藏式磁鐵拆卸便利
- PC擴散板，高透低眩光
- 高效多色燈條都適用

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
○ 5700K ○ 4000K ● 3000K ● 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
○ 5700K ○ 4000K ● 3000K ● 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

FCOB 無光點燈條

320 & 512 LEDs/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
○ 6500K ● Red ○ 4000K ● Green ○ 3000K ● Blue ● 2700K	24V	110~920 lm/M 170~1104 lm/M	11~92 lm/W 12~92 lm/W	10W 12W	>90

512LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
○ 6500K ○ 4000K ● 3000K ● 2700K	24V	1150~1250 lm/M	115~125 lm/W	10W	>90




鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



ELB-010-010

- 極細窄版的發光面
- 外扣式彈片適用於嵌入式安裝
- 優質光面鋁材，耐磨抗氧化
- 高透光擴散板，不變黃

2835 Hunter燈條

120 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

FCOB 無光點燈條

528 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> Red <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> Green <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> Blue <input type="radio"/> 2700K	24V	120~960 lm/M	15~120 lm/W	8W	>90

2835 5mm窄版燈條

120 LEDS/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6000K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	910~1480 lm/M	93~105 lm/W	9.6 / 14.4W	> 90



ELA-021-009


- 超薄適用於各種狹小空間
- 45度發光方向適合重點照明設計
- 擴散上蓋可均勻出光，柔化環境光線
- 優質高機能鋁材，抗腐蝕
- 無螺絲緊貼設計
- 端蓋自由選擇 (有出線孔/ 無出線孔)

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

FCOB 無光點燈條

528 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> Red <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> Green <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> Blue <input type="radio"/> 2700K	24V	120~960 lm/M	15~120 lm/W	8W	>90

超高光效燈條

80 LEDs/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1890~2105 lm/M	175~195 lm/W	10.8W	>80



ELB-007-009


- 超窄線性發光，創造光帶效果
- 外扣式彈片嵌入安裝，明裝兩相宜
- 優質光面鋁材抗腐蝕機能
- 搭配FCOB燈條打造不斷光裝飾照明

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 5mm窄版燈條

120 LEDs/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
● 6000K	24V	910~1480 lm/M	93~105 lm/W	9.6 / 14.4W	>90
● 4000K					
● 3000K					
● 2700K					



ELA-015-080

- 兩件式嵌入安裝完美結合牆角
- 遮光端蓋設計出光均勻柔和
- 暗色機能鋁材，耐髒又美觀

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

2835 調色燈條

144 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K	24V	960~1060 lm/M	100 lm/W	9.6~10.6W	>80


超高光效燈條

80 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1890~2105 lm/M	175~195 lm/W	10.8W	>80




鋁材尺寸

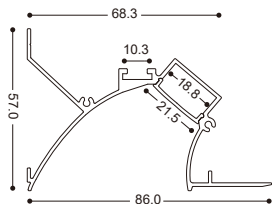

單位:mm

安裝說明



ELA-086-057

- 應用於平面溝槽可達到牆面裝飾效果
- 預嵌入式木作安裝可與環境完美融合
- 優質機能鋁材,可客製化尺寸長度
- 透光PC擴散板打造柔和光線

2835 Hunter燈條

120 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70 LEDS/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

2835 調色燈條


144 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K	24V	960~1060 lm/M	100 lm/W	9.6~10.6W	>80

5050 多彩燈條

60 LEDS/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> Red <input type="radio"/> 2400K <input type="radio"/> Green <input type="radio"/> Blue	24V	45~330 lm/M	12~92 lm/W	3.6W	>80

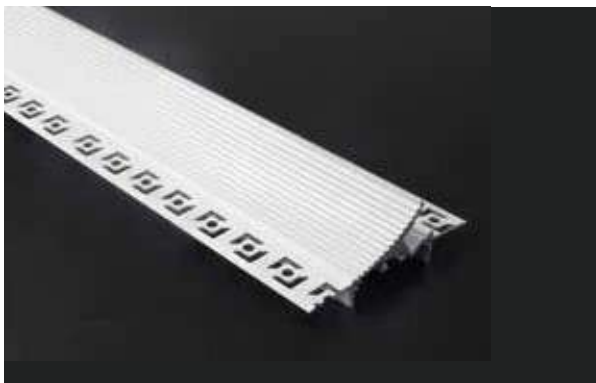

ELA-081-028


- 安裝於天花邊緣達到勾勒重點照明的效果
- 預嵌入木作安裝完美融入空間場景
- PC擴散板打造均勻光帶視覺
- 適用多款高光效燈條

鋁材尺寸

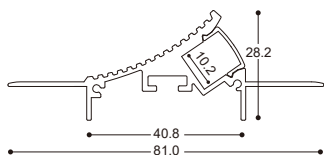

單位:mm

安裝說明



2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70 LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

2835 調色燈條

144 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K	24V	960~1060 lm/M	100 lm/W	9.6~10.6W	>80



明裝


Surface Mounted



ELA-015-028


- 橢圓外形設計適用於吊掛拼接效果
- 高透PC擴散板使光線均勻分佈於被照物
- 懸吊配件與端蓋固定式配件搭配使用，設計更靈活
- 優質鋁材耐蝕性佳

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

全光譜燈條

120 LEDS/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	800 / 860 lm/M	84 / 90 lm/W	9.6W	>95



ELA-016-019


- 大角度45度發光，出光方向更有效利用
- 隱藏式彈片明裝使用不外露
- 可適用於RGB調光燈條
- 6065優質鋁材耐蝕性佳

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70 LEDS/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

5050 多彩燈條

60 LEDS/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> Red <input type="radio"/> 2400K <input type="radio"/> Green <input type="radio"/> Blue	24V	45~330 lm/M	12~92 lm/W	3.6W	>80



ELA-017-018


- 隱藏式彈片明裝使用不外露
- 選配隱藏式磁鐵方便拆卸
- 6065優質鋁材，抗腐蝕
- 適用多款高效多色燈條

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明

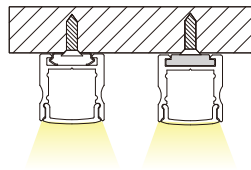

標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
○ 5700K ○ 4000K ● 3000K ● 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70 LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
○ 5700K ○ 4000K ● 3000K ● 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90


5050 多彩燈條

60 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
○ 6500K ● Red ● 2400K ● Green ● Blue	24V	45~330 lm/M	12~92 lm/W	3.6W	>80




鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



ELA-015-009

- 隱藏式彈片可簡易明裝，亦適用於嵌入式安裝
- 選配隱藏式磁鐵方便拆卸
- 擴散板，均勻出光，不變黃
- 適用高效多色燈條

2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70 LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

FCOB 無光點燈條

320 & 512 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K <input type="radio"/> Red <input type="radio"/> Green <input type="radio"/> Blue	24V	110~920 lm/M 170~1104 lm/M	11~92 lm/W 12~92 lm/W	10W 12W	>90

512 LEDs/M High Efficiency


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	1150~1250 lm/M	115~125 lm/W	10W	>90



ELB-016-019


- 天花壁面轉角照明適用
- 45度大發光角光線運用更有效
- 隱藏式彈片明裝不外露
- 耐蝕6065優質機能鋁材

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K 3000K 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70 LEDS/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K 3000K 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

5050 多彩燈條

60 LEDS/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
6500K Red 2400K Green Blue	24V	45~330 lm/M	12~92 lm/W	3.6W	>80



ELA-042-017


- 安裝於壁面邊緣上照式出光均勻，可勾勒天花板空間照明
- 直接彈片安裝無須多餘加工
- 優質表面處理6063鋁材
- 適用多款高光效燈條

鋁材尺寸

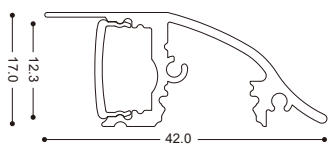

單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K 3000K 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70 LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K 3000K 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

2835 調色燈條

144 LEDs/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K 3000K	24V	960~1060 lm/M	100 lm/W	9.6~10.6W	>80



ELB-010-010


- 極細窄版的發光面
- 外扣式彈片適用於嵌入式安裝
- 優質光面鋁材，耐磨抗氧化
- 高透光擴散板，不變黃

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 5700K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

FCOB 無光點燈條

528 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> Red <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> Green <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> Blue <input type="radio"/> 2700K	24V	120~960 lm/M	15~120 lm/W	8W	>90

2835 5mm窄版燈條

120 LEDs/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
<input type="radio"/> 6000K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 2700K	24V	910~1480 lm/M	93~105 lm/W	9.6 / 14.4W	> 90



ELB-007-009


- 超窄線性發光，創造光帶效果
- 外扣式彈片嵌入安裝，明裝兩相宜
- 優質光面鋁材抗腐蝕機能
- 搭配FCOB燈條打造不斷光裝飾照明

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 5mm窄版燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
● 6000K	24V	910~1480 lm/M	93~105 lm/W	9.6 / 14.4W	>90
● 4000K					
● 3000K					
● 2700K					





吊裝


Suspension



ELA-015-028


- 橢圓外形設計適用於吊掛拼接效果
- 高透PC擴散板使光線均勻分佈於被照物
- 懸吊配件與端蓋固定式配件搭配使用，設計更靈活
- 優質鋁材耐蝕性佳

鋁材尺寸

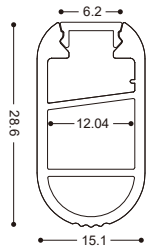

單位:mm

安裝說明



標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDS/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
● 5700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90
● 4000K					
● 3000K					
● 2700K					

全光譜燈條

120 LEDS/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
● 5700K	24V	800 / 860 lm/M	84 / 90 lm/W	9.6W	>95
● 4000K					
● 3000K					
● 2700K					



ELA-020-027


- 圓弧造型PC擴散板，三面發光效果
- 搭配鋼絲懸吊配件，設計靈活
- 防漏光端蓋設計
- 高效多色溫燈條適用

鋁材尺寸



單位:mm

安裝說明

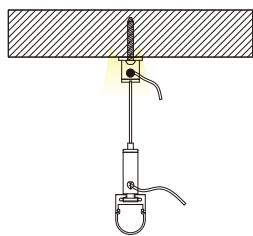

標準配件



2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90
3000K 2700K					

高光效燈條

70LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90
3000K 2700K					

2835 調色燈條

144 LEDs/M


CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K	24V	960~1060 lm/M	100 lm/W	9.6~10.6W	>80
3000K					



ELA-050-032


- 5cm PC擴散板，大面積出光
- 鋼絲懸吊配件，可吊裝設計
- 彈性連接配件，線性照明自由決定
- 防漏光端蓋設計

鋁材尺寸




單位:mm

安裝說明

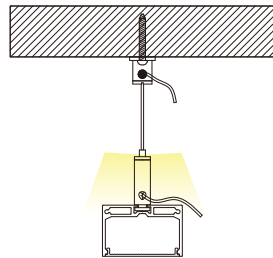

標準配件

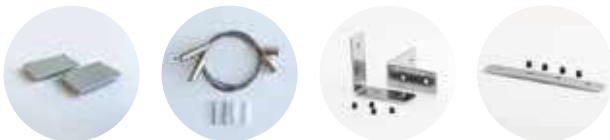

2835 Hunter燈條

120 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K 3000K 2700K	24V	900~1120 lm/M	94~117 lm/W	9.6W	>80 / 90

高光效燈條

70LEDs/M High Efficiency

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K 3000K 2700K	24V	1572~2160 lm/M	109~150 lm/W	14.4W	>80 / 90

2835 調色燈條

144 LEDs/M

CCT (K)	Voltage (CV)	Luminous flux	Efficacy	Power (W/M)	Ra
5700K 4000K 3000K	24V	960~1060 lm/M	100 lm/W	9.6~10.6W	>80






室內居家環境的鋁擠燈帶，不只是空間隱形照明的作用，更兼具點綴的效果，客製化的排列設計能為主人妝點場域的個人風格，扮演營造氛圍的重要角色。

燈條裁切及串接


1 各式燈條依電路設計，不同裁切位置均有標示，請依照燈條可裁剪位置的直線位置進行裁切。



2 燈條對燈條需要串接時，請確保烙鐵熱度足夠，透過少量已融化的焊錫直接塗佈到兩段燈條的銅點上，確保勿融化過多焊錫到 LED 燈條表面。

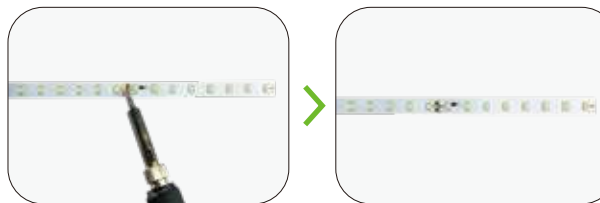

3 低壓燈條需外接電源供應器。將燈條尾端的正負線直接相接到驅動器即可。裁切後的燈條可剝去表面塑料，露出焊點焊接正負線，套上矽利康套頭保護亦可直接安裝。



全系列燈條可適配標準電源供應器

- 瓦數 50W~350W
- 電源效率 PF 90
- 輸入電源 100~240V
- 完整安規認證



R33100
RoHS



GB4943.1



UL62368-1



IEC62368-1

MW標準電源供應器LRS系列



LRS-50-24



LRS-100-24



LRS-150-24



LRS-200-24



LRS-350-24

Ledionopto
雷 笛 揚 智 能

Ledinopto

雷 笛 揚 智 能

雷笛揚智能科技股份有限公司

Ledionopto Intelligent Technology Co., Ltd

235029 新北市中和區橋和路13號17樓 +886-2-8227-6996

Sales@Ledionopto-intech.com