



PROFESSIONAL LIGHTING CATALOG

艾笛森光電
ESG綠色照明方案

專業工程LED燈具

| 20
25

contents






目錄

02 淨零方案

艾笛森光電簡介
節能減碳

14 商業照明

吸頂式燈具
平板燈
節標崁燈

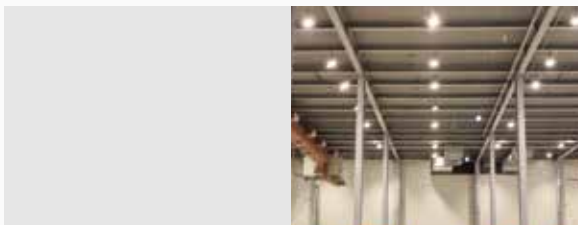

04 專案照明

天井燈 HL系列
投光燈 FL系列
路燈 SP/SW系列


22 商照燈具

嵌燈
吸頂筒燈
軌道燈
光膜燈



34 LED燈條


鋁擠系列
防水系列

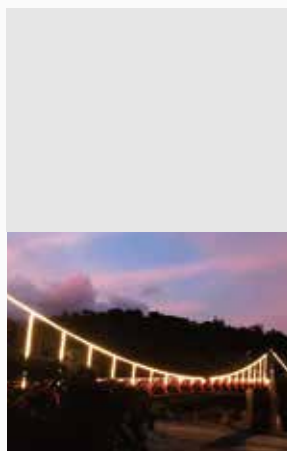

38 智控照明

語音控制
無線控制



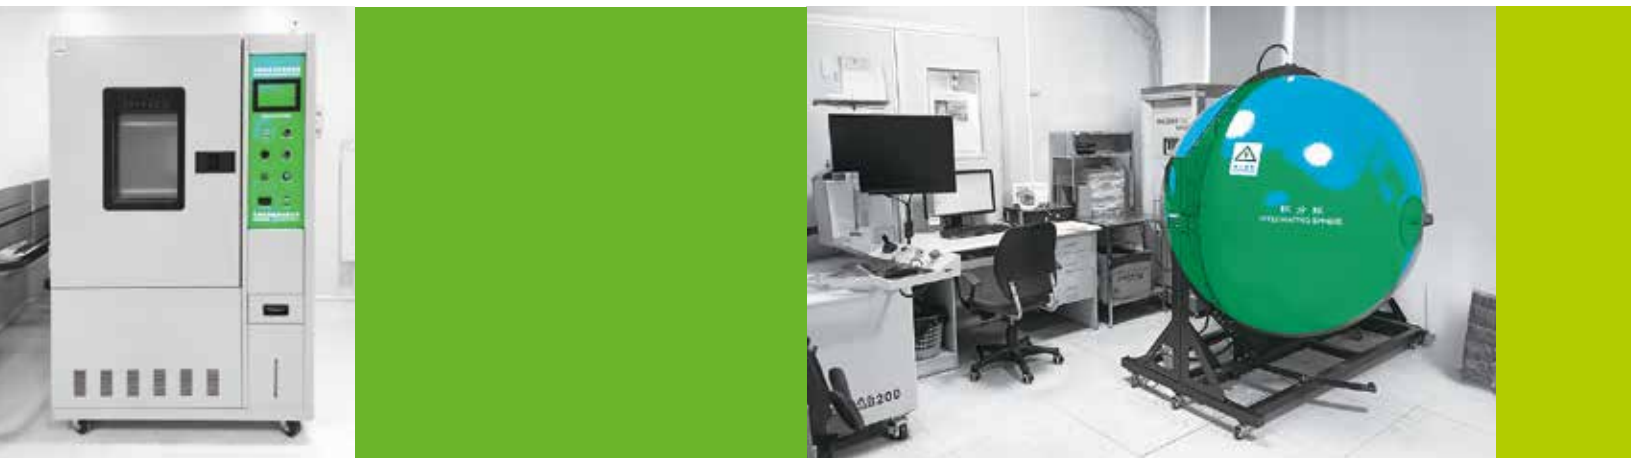

RACE TO NET ZERO 淨零方案

高效 | 綠能 | 智控

艾笛森光電自創立以來，持續透過LED技術的開發，專注於高效能、高亮度的照明方案。致力於提供符合節能標準的LED燈具，專為各類工程應用打造專業節標產品。藉由先進的LED元件技術與智能調控系統，艾笛森光電不僅滿足企業對低碳營運的需求，更積極推動客製化設計服務，提供客戶實現ESG永續目標，攜手推動綠色淨零與環保經濟方案。



專業

節能

健康

永續

高效節能

採用高效LED加上創新設計，打造高亮度、高流明輸出的節能燈具。並可結合智能控制系統，搭配使用可讓燈具壽命不致受頻繁的開關切換而縮短使用年限。

環境友善

照明產品皆不含汞，無需特殊回收處理，減少碳足跡。

低溫舒適

照明產品良好的散熱設計，符合氣體排放，減少額外的降溫成本。

可靠保證

產品使用優質材料製造開發，並提供完善的客戶服務承諾。

低維護成本

保證燈具壽命達5萬小時，全系列提供3~5年保固。

安全保護

LED照明燈具無藍光危害或其他有害氣體的排放，符合節能減排與安全永續。

高演色性

燈具產品可提供高演色性、全光譜的優質照明，還原物體真實色彩。

經久耐用

燈具產品出廠前均通過防撞擊及包裝防摔測試，燈具耐用有保證。

Professional Lighting



艾笛森專業團隊從設計階段起全程參與，為每個案場提供精確的需求分析，並根據照明環境特性選擇最佳燈具類型及配光佈局。提供符合節能標準的ESG燈具，且兼顧效能與耐用度，確保長時間運作的穩定性。

艾笛森工程團隊在安裝過程恪守施工標準，精準調校每盞燈具的安裝位置與光束角度，以實現最佳的照明效果，降低光污染與能源浪費。我們致力於打造亮度均勻、舒適的照明環境，贏得客戶一致認可與優質服務評價。

艾笛森光電實現專業燈具在各種工程案場的廣泛應用，為客戶的照明工程建立優良的示範。

專業照明實績的成功
實現LED技術與設計服務的完美結合



實績案例 | 嘉里大榮



天井燈 | 專業知名鋼鐵廠



太陽能路燈 | 產業園區



工廠照明最佳方案
防眩均光高光效
防塵防水散熱佳



型號	HL2-100W-E2	HL2-150W-E2	HL4-200W-E2
功率	100W	150W	200W
重量	2.75Kg	2.75Kg	3.65Kg
輸入電壓	AC 100~240V (50Hz/60Hz)		
功率因數	PF ≥ 0.95		
色溫	5700K		
演色性	Ra ≥ 80 (R9 > 0)		
光效	175 lm/W		
發光角度	90°		
材質	殼體：壓鑄鋁製品 + PC罩		
操作溫度	-20°C ~ 50°C		
認證	CNS14115 / CNS14335 / CNS15592 / BSMI / 節能標章		
保固	5年		

*公差 ± 10%

配光角度

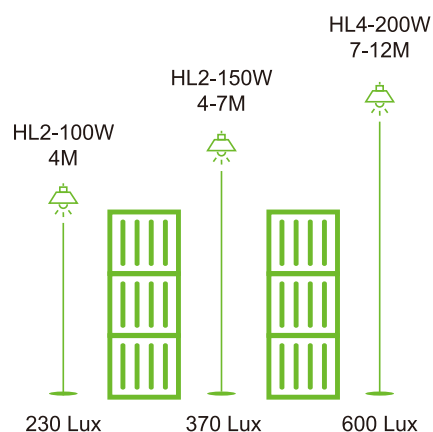



CB CE



HL天井燈



高效率
175
lm/W

實績案例——嘉里大榮



HL2



HL4



LED天井燈
325kg CO₂

=



40%
節能減碳

=



62.5%
節能減碳


水銀天井燈
867kg CO₂

複金屬天井燈
542kg CO₂

250W 複金屬天井燈更換成 150W LED天井燈等於種植1806顆樹木可減碳 40%
400W 水銀天井燈更換成 150W LED天井燈等於種植4516顆樹木可減碳 62.5%

※以每年365個工作天，每日點亮12小時，100盞燈具數量換算

產品尺寸

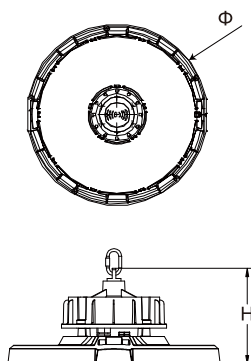

規格	Φ (mm)	H (mm)
HL2	308	139
HL4	380	149

產品配件



吸頂支架



壁掛支架



微波感應



PIR感應


HL2
A款75°反射罩HL2
B款90°反射罩HL2
防眩罩

戶外照明優質首選
防塵防水高效散熱
多角度獨立透鏡設計



型號	FL2-100W-M5-H	FL4-150W-M5-H	FL4-200W-M5-H
功率	100W	150W	200W
重量	3.7Kg	5.8Kg	5.8Kg
輸入電壓	AC 100~240V (50Hz/60Hz)		
功率因數	PF ≥ 0.95		
色溫	5700K		
演色性	Ra ≥ 80 (R9 > 0)		
光效	150 lm/W		
發光角度	13° / 30° / 60° / 90° / Asymmetric		
材質	殼體：ADC12 壓鑄鋁		
操作溫度	-20°C ~ 50°C		
認證	CNS14115 / CNS14335 / CNS15592 / BSMI / 節能標章		
保固	5年		

配光多角
度

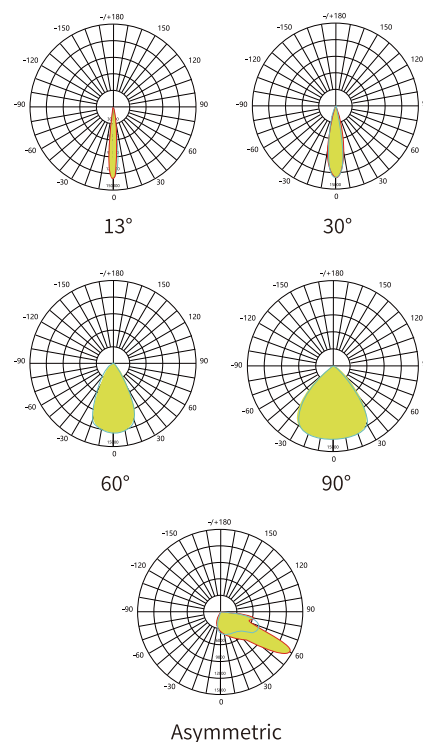

*公差 ± 10%



CB

CE



R36805



FL投光燈



實績案例
— 嘉里大榮

高效率
150
lm/W

獨立透鏡



LED投光燈
216kg CO₂

=

60%
節能減碳

複金屬投光燈
542kg CO₂

=


75%
節能減碳

水銀投光燈
867kg CO₂

250W 複金屬投光燈更換成 100W LED投光燈等於種植2710顆樹木可減碳 60%
400W 水銀投光燈更換成 100W LED投光燈等於種植5420顆樹木可減碳 75%

※以每年365個工作天，每日點亮12小時，100盞燈具數量換算

產品尺寸

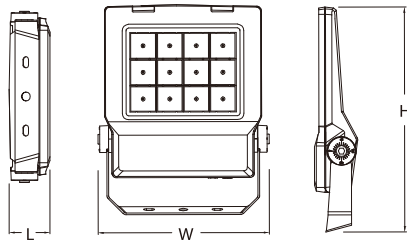

規格	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FL2	78	300	386
FL4	98	390	485

產品配件



接線器 (IP66)



桿裝支架



10/20KV SPD


都市照明智能方案
NEMA智控功能
專業光學設計



型號	SP3-45W	SP3-65W	SP3-80W	SP3-100W	SP4-120W	SP4-140W
功率	45W	65W	80W	100W	120W	140W
重量	3.2Kg	3.2Kg	3.2Kg	3.2Kg	4Kg	4Kg
輸入電壓	AC 100~277V (50Hz/60Hz)		AC 220V (50Hz/60Hz)			
功率因數	PF ≥ 0.95					
色溫	3000K / 5000K					
演色性	Ra ≥ 70					
光效	170 lm/W					
發光角度	Type II					
材質	殼體：ADC12 壓鑄鋁					
操作溫度	-20°C ~ 50°C					
認證	NS14115 / CNS14335 / CNS15233 / CNS15592 / 節能標章 / 正字標誌 / IK10 / 鹽霧測試 / 17級風洞 / IP66					
保固	5年					

配光角度

配光角度



Type II

*公差 $\pm$ 10%




CB CE




SP路燈




高效率
170
lm/W

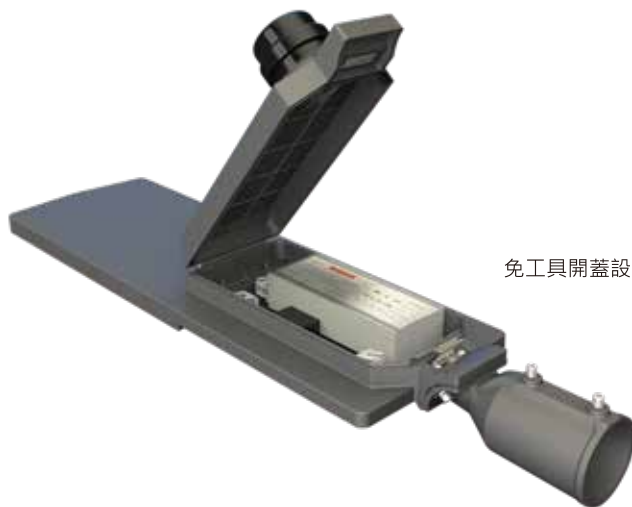

免工具開蓋設計

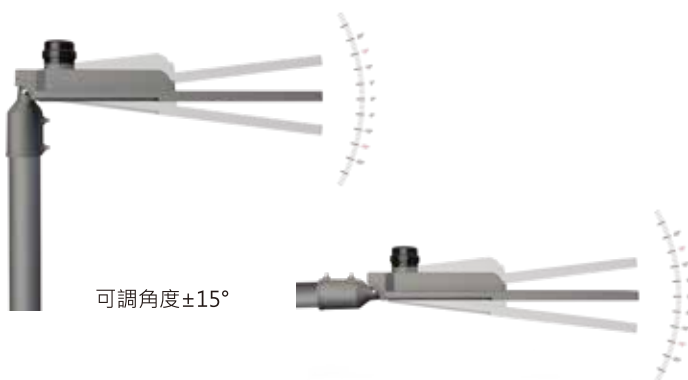


可調角度 $\pm 15^\circ$

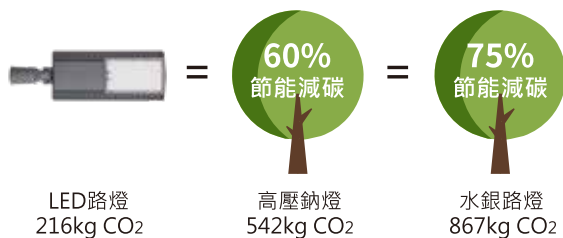

250W 高壓鈉燈更換成 100W LED路燈等於種植2710顆樹木可減碳 60%
400W 水銀路燈更換成 100W LED路燈等於種植5420顆樹木可減碳 75%

※以每年365個工作天，每日點亮12小時，100盞燈具數量換算

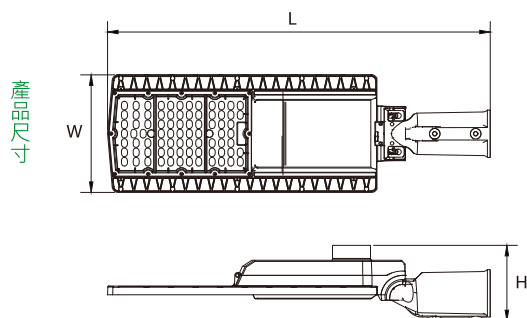


規格	L (mm)	W (mm)	H (mm)	套筒口徑 Φ (mm)
SP3	655	200	130	60
SP4	805	200	140	60

都市照明高效選擇
外置電源易維護
散熱效果佳更靈活



型號	SW2-25W	SW2-50W	SW3-50W	SW3-80W	SW4-120W	SW4-180W
功率	25W	50W	50W	80W	120W	180W
光效	175 lm/W	170 lm/W	180 lm/W	180 lm/W	180 lm/W	180 lm/W
重量	1.6Kg	1.6Kg	2.9Kg	2.9Kg	3.8Kg	3.8Kg
輸入電壓	AC 100~240V (50Hz/60Hz)					
功率因數	PF ≥ 0.9					
色溫	3000K / 5000K					
演色性	Ra ≥ 70					
發光角度	Type II					
材質	殼體：ADC12 壓鑄鋁					
操作溫度	-20°C ~ 50°C					
認證	CNS14115 / CNS14335 / CNS15233 / CNS15592 / 節能標章 / 正字標記 / IK10 / 監霧測試 / 17級風洞 / IP66					
保固	5年					

配光角度



Type II

*公差 ± 10%



SW路燈



高效率
180
lm/W



SW2



SW3




SW4



驅動電源外置

電源外置，安裝維護更輕鬆。外置式電源不受燈體內散熱影響，有助於散熱並可延長使用壽命，提升路燈穩定性。電源外置除了可節省維修成本，更可根據升級需求更換不同功率的電源模組，更具靈活性。

產品尺寸

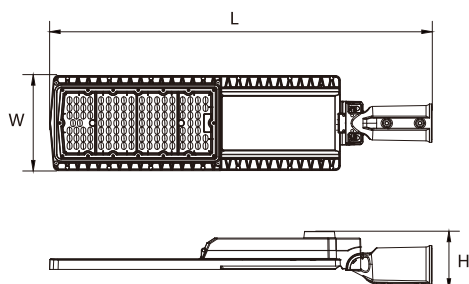

規格	L (mm)	W (mm)	H (mm)	套筒口徑 Φ (mm)
SW2	494	155	76	60
SW3	655	200	105	60
SW4	805	200	115	60

Commercial Lighting



專業諮詢



配置規劃



施工團隊

商業空間照明打造成功的使用者體驗

從實地勘察與燈光佈局，從配光設計規劃到燈具選擇，艾笛森光電提供專業諮詢與完整照明配置規劃，搭配精良的施工團隊，提供商業空間結合LED效能與實用的功能照明方案，營造專屬的燈光氛圍。

成功的商照燈具可營造空間氛圍
優化能源效率更可提升顧客體驗



嵌燈 | 桃園機捷



節標嵌燈 | 銀行



燈條 | 戲院



戶外燈條 | 景觀橋

極端環境全能燈具
防塵防水抗腐蝕
低頻閃、防眩均光




閃爍百分比 < 2%
閃爍指數 < 0.02



型號	EFS-13W-ESG-A	EFS-25W-ESG-A
功率	13W	25W
重量	330g	560g
輸入電壓	AC 100~277V (50Hz/60Hz)	
功率因數	PF ≥ 0.9	
色溫	5700K	
演色性	Ra ≥ 80 (R9 > 0)	
光效	160 lm/W	
發光角度	120°	
材質	殼體：PC防火阻燃材料	
操作溫度	-20°C ~ 45°C	
認證	CNS14115 / CNS14335 / CNS15592 / BSMI / 節能標章	
保固	2年	

配光角度



*公差 ± 10%



吸頂式燈具



實績案例——福隆貝悅大飯店

高效率
160
lm/W



LED吸頂式燈具
6188kg CO₂

=

37.5%
節能減碳

LED T8工事燈
9900kg CO₂

=


65%
節能減碳

傳統 T8工事燈
17820kg CO₂

40W LED T8工事燈更換成 25W LED吸頂式燈具等於種植309顆樹木可減碳 37.5%

72W 傳統T8工事燈更換成 25W LED吸頂式燈具等於種植969顆樹木可減碳 65%

※以每年250個工作天，每日點亮10小時，200盞燈具數量換算

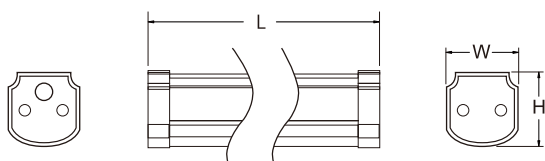

產品尺寸

規格	L (mm)	W (mm)	H (mm)
EFS-13W-ESG-A	600	51	53
EFS-25W-ESG-A	1200	51	53

產品配件



辦公室高光效燈具
柔和低眩光、低頻閃
節能高效，簡約時尚



閃爍百分比 < 2%
閃爍指數 < 0.02



型號	EPL-6060-25W-PRO	EPL-3012-25W-PRO
功率	25W	25W
重量	1.5Kg	1.5Kg
輸入電壓	AC 100~277V (50Hz/60Hz)	
功率因數	PF ≥ 0.95	
色溫	4000K / 5700K	
演色性	Ra ≥ 80 (R9 > 0)	
光效	140 lm/W	
發光角度	120°	
材質	殼體：金屬鋁製品	
操作溫度	-10°C ~ 40°C	
認證	CNS14115 / CNS14335 / CNS16047 / IEC62778 / CNS15592 / BSMI / 節能標章	
保固	2年	

*公差 ± 10%

配光角度




產品尺寸

規格	L (mm)	W (mm)	H (mm)
6060	600	600	34
3012	1200	300	34



高光效平板燈系列

高效率
**180
lm/W**


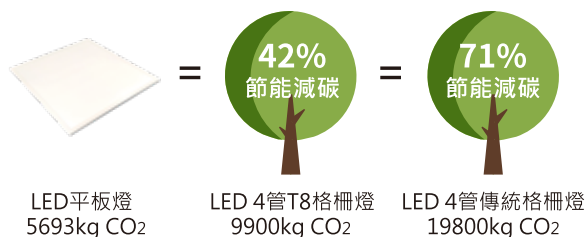


40W T8格柵燈(2呎T8 LED燈管*4)更換成**23W LED平板燈**等於種植**350**顆樹可減碳 **42%**
80W T8格柵燈(2呎T8螢光燈管*4)更換成**23W LED平板燈**等於種植**1175**顆樹可減碳 **71%**

※以每年250個工作天，每日點亮10小時，200盞燈具數量換算

型號	EPL-6060-23W-ESG	EPL-3012-23W-ESG	EPL-6012-40W-ESG
功率	23W	23W	40W
光效	180 lm/W	160 lm/W	160 lm/W
重量	2.38Kg	2.42Kg	3.7Kg
輸入電壓	AC 100~277V (50Hz/60Hz)		
功率因數	PF ≥ 0.95		
色溫	4000K / 5700K		
演色性	Ra ≥ 80 (R9 > 0)		
發光角度	120°		
材質	殼體：金屬鋁製品		
操作溫度	-10°C ~ 40°C		
認證	CNS14115 / CNS14335 / CNS15592 / CNS14676-2 / CNS16047 / IEC62778 / BSMI / 節能標章		
保固	2年		

*公差 ± 10%

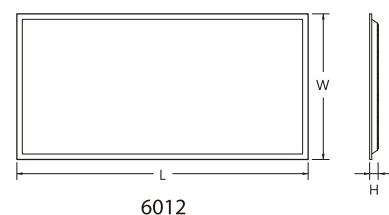

產品尺寸

規格	L (mm)	W (mm)	H (mm)
6060	600	600	64
6012	1210	600	34
3012	1200	300	64


商業空間優質照明
低頻閃出光均勻
薄型一體化設計

閃爍百分比 < 2%
閃爍指數 < 0.02



型號	EDL-D06-11W-ESG (6吋)	EDL-D08-20W-ESG (8吋)
功率	11W	20W
重量	200g	360g
輸入電壓	AC 100~240V (50Hz/60Hz)	
功率因數	PF > 0.9	
色溫	3000K / 4000K / 5700K	
演色性	Ra ≥ 80 (R9 > 0)	
光效	140 lm/W	
發光角度	120°	
材質	殼體：金屬鋁製品+PC罩	
操作溫度	-10°C ~ 45°C	
認證	CNS14115 / CNS14335 / CNS15592 / BSMI / 節能標章	
保固	2年	

配光角度



*公差 ± 10%



R36805

節標崁燈



高效率
140
lm/W



=

31%
節能減碳

=

52%
節能減碳


6吋11W LED節標崁燈
2723kg CO₂

6吋16W LED崁燈
3960kg CO₂

E27 23W螺旋燈泡
5693kg CO₂

16W LED崁燈更換成 **11W LED崁燈**等於種植**103**顆樹木可減碳 **31%**
23W 螺旋燈泡更換成 **11W LED崁燈**等於種植**247**顆樹木可減碳 **52%**

※以每年250個工作天，每日點亮10小時，200盞燈具數量換算



Mounting Hole Diameter

產品尺寸

規格	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
6吋	129	165	132	34	150
8吋	178	230	185	35	205



極簡設計 極致光效

為商業空間增添亮點

商業空間靈活選擇
角度可調設計
高演色性低眩光




嵌入式搖擺崁燈 PYX-C系列




型號	E23DR-903007006	E23DR-903012001	E23DR-903020007	E23DR-903026001
功率	7W	12W	20W	26W
光通量	460 lm	1035 lm	1630 lm	2170 lm
燈具尺寸	H84×Φ62mm	H94×Φ81mm	H129×Φ101mm	H148×Φ128mm
開孔尺寸	Φ55mm	Φ75mm	Φ95mm	Φ120mm
輸入電壓	AC 110~277V (50Hz/60Hz)			
色溫	3000K			
色容差	< 3 SDCM			
演色性	Ra ≥ 90			
光束角	25°/36°			

產品尺寸

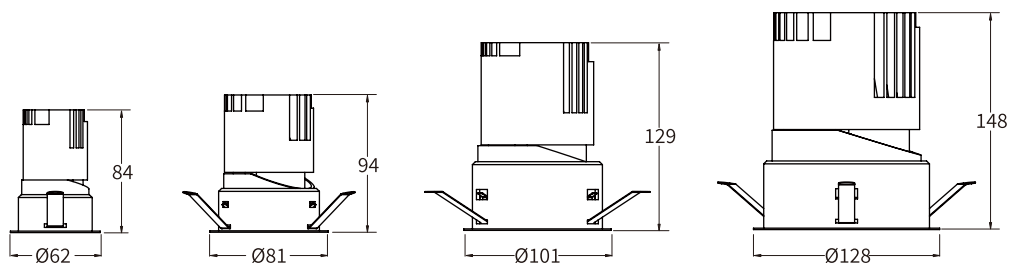

配光角度

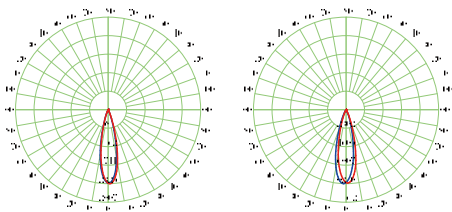

面框



遮光罩



可選面蓋



無邊預埋框




MR16模組崁燈 PYX-D系列




型號	E23DR-903006006	E23DR-903010008	E23DR-903015006
功率	6W	10W	15W
光通量	640 lm	1050 lm	1400 lm
燈具尺寸	H41×Φ50mm	H67×Φ50mm	H76×Φ50mm
輸入電壓	AC 110~277V (50Hz/60Hz)		
色溫	3000K		
色容差	< 3 SDCM		
演色性	Ra ≥ 90		
光束角	25°		

配光角度



產品尺寸

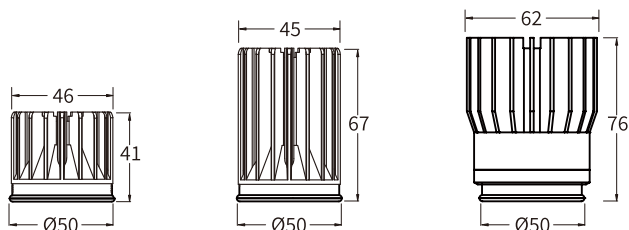

單位:mm

面框 ○ 白

遮光罩 ● 電鍍黑
● 電鍍銀
● 黑

無邊預埋框



有框款






嵌入式搖擺崁燈 PYX-G系列




型號	E23DR-903007005	E23DR-903008003	E23DR-903010006	E23DR-903015003
功率	7W	8W	10W	15W
光通量	380 lm	670 lm	850 lm	1250 lm
燈具尺寸	H44×Φ63mm	H46×Φ85mm	H63×Φ104mm	H63×Φ104mm
開孔尺寸	Φ55mm	Φ75mm	Φ75mm	Φ95mm
輸入電壓	AC 110~277V (50Hz/60Hz)			
色溫	3000K			
色容差	< 3 SDCM			
演色性	Ra ≥ 90			
光束角	8°/15°/24°			

產品尺寸

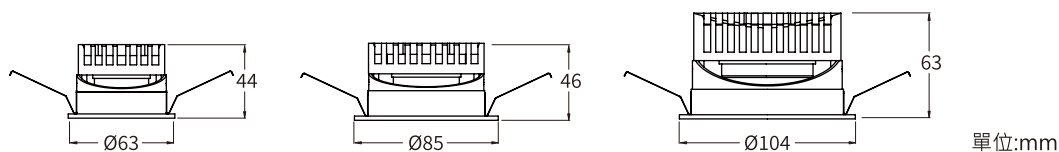

配光角度

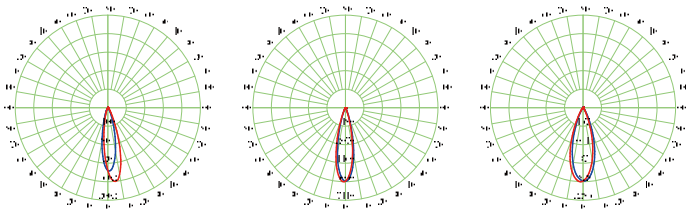

面框 ○ 白 ● 黑




遮光罩 ● 電鍍黑 ● 電鍍銀 ● 黑

IP65 嵌入式崁燈 PYX-K系列






型號	E23DR-903015005	E23DR-903020004	E23DR-903028001
功率	15W	20W	28W
光通量	880 lm	1250 lm	1750 lm
燈具尺寸	H78×Φ92mm	H90×Φ123mm	H102×Φ145mm
開孔尺寸	Φ80mm	Φ110mm	Φ130mm
輸入電壓	AC 110~277V (50Hz/60Hz)		
色溫	3000K		
色容差	< 3 SDCM		
演色性	Ra ≥ 90		
光束角	15°/24°/38°		

產品尺寸



單位:mm

配光角度



面框 ○ 白 ● 黑


遮光罩 ● 黑

PLCC LITE II PYX-P系列




型號	E24DR-903007003	E24DR-903012002	E24DR-903022001	E24DR-903034001
	E24DR-904007001	E24DR-904012001	E24DR-904022001	E24DR-904034001
	E24DR-905707001	E24DR-905712001	E24DR-905722001	E24DR-905734001
功率	7W	12W	22W	34W
光通量	380 lm	670 lm	850 lm	1250 lm
燈具尺寸	H74×Φ110mm	H74×Φ134mm	H95×Φ160mm	H125×Φ215mm
開孔尺寸	Φ90mm	Φ120mm	Φ150mm	Φ200mm
輸入電壓	AC 110~277V (50Hz/60Hz)			
色溫	3000K / 4000K / 5700K			
色容差	< 3 SDCM			
演色性	Ra ≥ 90			
光束角	70°			

產品尺寸

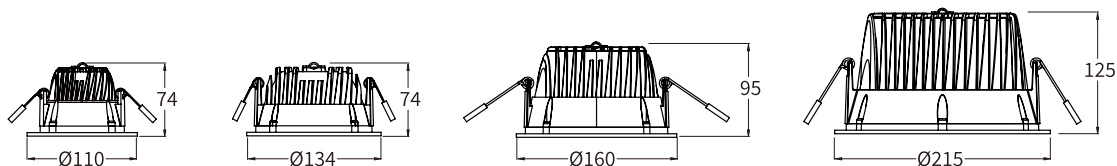

單位:mm

配光角度



面框 ○ 白 ● 黑

遮光罩 ● 電鍍銀

LED嵌燈 防眩系列





UGR $\leq$ 10




型號	E24DR-80xx*10001	E24DR-80xx*20001	E24DR-80xx*30001
功率	10W	20W	30W
光通量	1100 lm	2200 lm	3300 lm
燈具尺寸	H47×Φ95mm	H119×Φ57mm	H160×Φ73mm
開孔尺寸	Φ75mm	Φ100mm	Φ140mm
眩光指數	10	10	13
輸入電壓	AC 110~240V (50Hz/60Hz)		
色溫	3000K / 4000K / 6500K		
光效	110 lm/W		
演色性	Ra $\geq$ 80		
光束角	35°		

產品尺寸



規格	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10W	95	75	47
20W	119	100	57
30W	160	140	73

配光角度



面框 ○ 白

遮光罩 ○ 白 ● 黑




IP65吸頂筒燈 VEL-B系列





型號	E23CR-903010001	E23CR-903018001	E23CR-903036001
功率	10W	18W	36W
光通量	800 lm	1565 lm	2930 lm
燈具尺寸	H100×Φ75mm	H151×Φ117mm	H182×Φ170mm
輸入電壓	AC 110~277V (50Hz/60Hz)		
色溫	3000K		
色容差	< 3 SDCM		
演色性	Ra ≥ 90		
光束角	20°/38°		

產品尺寸

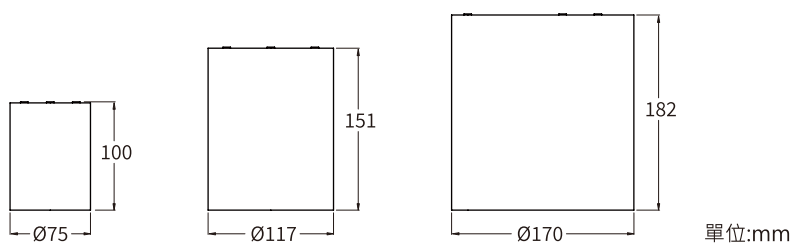

配光角度



面框 ○ 白 ● 黑

遮光罩 ● 黑


軌道燈

TEL-E系列




型號	E23TR-903012001	E23TR-903020001	E23TR-903030002
功率	12W	20W	30W
光通量	900 lm	1605 lm	2290 lm
燈具尺寸	H117×Φ50mm	H139×Φ65mm	H168×Φ75mm
輸入電壓	AC 110~277V (50Hz/60Hz)		
色溫	3000K		
色容差	< 3 SDCM		
演色性	Ra ≥ 90		
光束角	15°/24°/36°		

產品尺寸

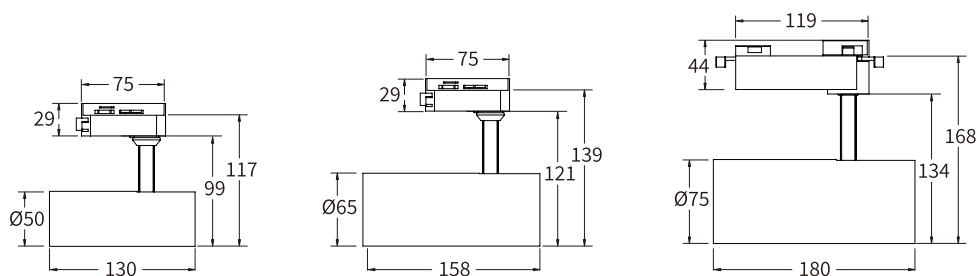


單位:mm

配光角度

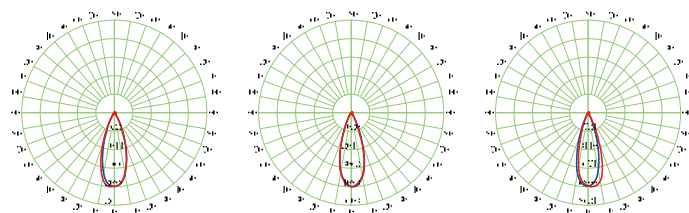

面框 ○ 白 ● 黑

遮光罩 ○ 白 ● 黑



Wide flood 寬角度投光

確保無眩光的照明燈光效果，可適用於室內一般天花高度。



Extra wide flood 超廣角投光

靈活實現垂直立面突顯牆面質感，且照度均勻的燈光效果。



Wallwash 洗牆效果

能於垂直立面創造出一致性的均勻出光效果，打造出令人印象深刻具沈靜性格的空間氛圍。

客製化LED光膜燈開發服務

艾笛森專業團隊提供設計、生產製作到安裝一站式服務，以其專注經營LED元件開發迄今逾20餘載的專業優勢，快速回應客戶需求，在現代化空間提供活潑與獨特的裝飾照明效果。



實績案例 | 震旦總部

燈具壽命	50,000hrs@70%
色溫	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
調光	2700K~6500K RGB
演色性	Ra>80 (可客製化>90)
輸入電壓	100V~240V
產品型式	客製化 / 方形 / 長方形 / 不規格型 / 圓型 / 水滴型 / 三角形
尺寸限制	最小30cm X 30cm 最大寬480cm X 長5000cm
高度限制	8cm / 10cm / 14cm / 16cm
安裝方式	嵌入、吸頂、吊掛

光膜燈

光膜燈客製化造型無邊框設計，運用LED動態光線變化，
 打造獨特體驗，創造獨一無二的氛圍感受。
 紡織面布不反光且無需工具即可替換，可客製尺寸及印刷，提供更多元的
 創作自由。搭配廣角LED低眩光指數打造自然天光的環境，
 LED背光燈條節能省電，冷暖色溫智能控制，創造出時尚與科技的新體驗。

廣泛應用範圍

商業空間

商店、餐廳、展示空間，打造獨特的品牌形象吸引目光。

公共空間

機場、車站、飯店，提供舒適照明環境提升情境體驗。

居家裝飾

可作為藝術或裝飾效果，增添居住空間美感。

造型設計多變



可依空間、風格、LOGO形象圖案等需求
 客製化多樣造形、尺寸，滿足獨特的設計需求。

照明效果優異

可搭配智能控制系統，進行情境模式設定，
 精準控制光色、亮度，打造燈光調控的活潑氛圍。

專業光學模擬

透過彈性透光薄膜，將節能LED光源均勻散射，避免眩光，
 提供柔和舒適的光線，有效提升空間的視覺感受。


打造極簡、俐落的線性光帶

提供戶外建築、室內居家與商店各式多變的現代化、線性燈光設計和造型裝飾，搭配多樣鋁擠配件靈活運用，打造空間簡潔線條感。

型號	6LBR2XXJE0S12004
功率	9.6 W/M
重量	178g/5m
輸入電壓	DC24V
色溫	3000K / 4000K / 5700K
演色性	Ra > 90
光通量	900 / 980 / 980 lm
發光角度	120°
材質	PCB
操作溫度	-25°C ~ 45°C
保固	2年



實績案例 | 艾笛森光電總部





LED燈條


IP20 Hunter 系列

搭配鋁擠一體串接不斷光




ELB-010-010

- 極細窄版發光面
- 外扣式彈片適用於嵌裝
- 優質光面鋁材耐磨抗氧化




安裝說明




ELB-007-009

- 超窄線性發光面
- 適用外扣式彈片嵌裝與明裝
- 優質光面鋁材抗腐蝕機能




安裝說明




ELA-016-019

- 45度出光方向更有效利用
- 隱藏式彈片明裝使用不外露
- 6065優質鋁材耐蝕性佳




安裝說明




ELA-017-018

- 隱藏式彈片明裝使用不外露
- 選配隱藏式磁鐵方便拆卸
- 6065優質鋁材抗腐蝕



安裝說明





實績案例 | 桃園九曲橋

LED防水燈條

IP65 Hunter 系列


型號	6LBR2XXJE0S12001
功率	9.6 W/M
重量	178g/5m
輸入電壓	DC24V
色溫	3000K / 4000K / 5700K
演色性	Ra > 80
光通量	930 / 1020 / 1020 lm
發光角度	120°
材質	PCB
操作溫度	-25°C ~ 45°C
保固	2年







IP67 NEON 系列

型號	1212	1615	1220
功率	10 W/M	15 W/M	15 W/M
色溫	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
光通量	640 / 670 / 660 lm	770 / 800 / 780 lm	430 / 470 / 460 lm
重量	195g / 5m	332.5g / 5m	305g / 5m
輸入電壓	DC24V		
演色性	Ra > 90		
發光角度	120°		
材質	PCB		
操作溫度	-20°C ~ 45°C		
保固	2年		

配光角度



產品尺寸

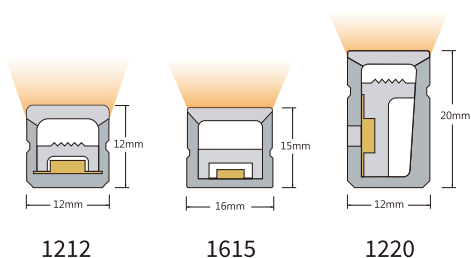




智控照明

透過語音聲控功能打造智慧空間，調光調色随心所欲，
情境氛圍用說的就可以！

搭配艾笛森獨家開發全光譜高演色性的雙色LED，可依據空間不同時段
與用戶需求，變換冷暖色調，用戶亦可依各種活動需求建立情境模式：
睡眠、閱讀、工作或觀影時，使用語音控制燈具，輕鬆用說的，即可實
現個性化設置，建立IoT的智能照明新選擇。

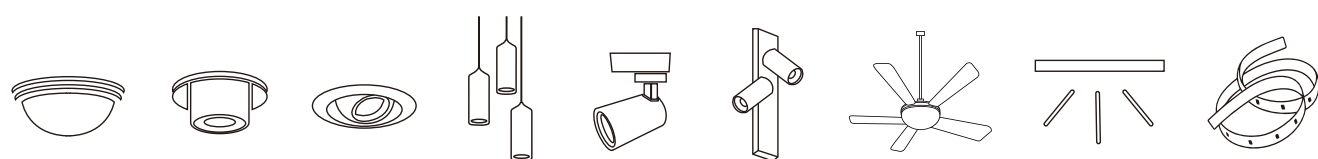

- ◆ 全智能AI無線聲控
- ◆ 最大距離15公尺
- ◆ Bluetooth Mesh 通訊協定
- ◆ 室內燈光色溫與亮度無段式調整
- ◆ 多種情境氛圍模式

適用於居家起居室、臥房、書房、廚房、
商用辦公室、休閒旅遊業等各式室內空間情境營造。



艾笛森光電股份有限公司
Edison Opto Corporation

全球營運總部 Headquarters

235029 新北市中和區橋和路17號17樓
17F., No. 17, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235029, Taiwan
T +886 2 8227 6996

台北廠 Factory

235015 新北市中和區中正路800號5樓
5F., NO. 800, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City,
235015, Taiwan

东莞艾笛森光电有限公司
Edison Opto (Dong Guan) Co., Ltd.

523460 東莞市橫瀝鎮西城一區西聚路9號 (B16棟)
B16, No.9, Xiju Rd., Xi-Cheng Industrial Park,
Heng-li, DongGuan City 523460, GuangDong Province, China
T +86 769 8101 1898

扬州艾笛森光电有限公司
Yangzhou Edison Opto Corporation

225009 揚州市華揚西路101號
NO. 101, Hua-Yang West Rd., Yangzhou City
225009, Jiangsu Province, China
T +86 514 8777 7101

service-eng@edison-opto.com.tw

www.edison-opto.com

